

Technische Daten

Art.-Nr. 310 / 1 - Beispiel gehärteter Stahl




VHM - Schaftfräser Hardmax

Art.-Nr. **310** Zähnezahl **3, 4**



Werkzeugdaten



Werkzeugempfehlung



Einsatzmöglichkeiten



Einsatzbereiche und Besonderheiten

Stabiler HPC Fräser für Stähle <60HRC.
1,5xD Schruppnut und Formnut für höchste Stabilität

Wettbewerbsvorteile und Wirtschaftlichkeit


Wettbewerb zu Hitachi Epoch

Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.: **310.100.10**
Werkstoff: **gehärtete Stähle 45-55 HRC (1400-2000 N/mm²)**

Wettbewerber:
Art.-Nr.:

Inovatools			
D1	10,00	mm	Schneidendurchmesser
z	4		Zähnezahl
ae	10,000	mm	Eingriffsbreite
ap	4,000	mm	Einfriefftiefe
vc	83,85	m/min	Schnittgeschwindigkeit
n	2669	U/min	Drehzahl
fz	0,03912	mm	Vorschub pro Zahn
vf	417,69	mm/min	Vorschubgeschwindigkeit
Q	16,70765917	cm ³ /min	Zeitspanvolumen
hm	0,02491	mm	mittlere Spanungsdicke
K/M		€/std	Maschinenstundensatz
K/W		€	Werkzeugkosten
T		min	Werkzeugstandzeit
V	240	cm ³	Bearbeitungsvolumen
Tb	14,36	min	Bearbeitungszeit
€/Ws		€	Kosten Werkstück

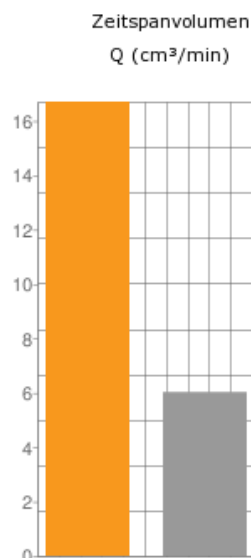

Rechner			
D1	10,00	mm	Schneidendurchmesser
z	4		Zähnezahl
ae	1	mm	Eingriffsbreite
ap	12	mm	Einfriefftiefe
vc	79	m/min	Schnittgeschwindigkeit
n	2515	U/min	Drehzahl
fz	0,05	mm	Vorschub pro Zahn
vf	502,93	mm/min	Vorschubgeschwindigkeit
Q	6,03515544	cm ³ /min	Zeitspanvolumen
hm	0,01554	mm	mittlere Spanungsdicke
K/M		€/std	Maschinenstundensatz
K/W		€	Werkzeugkosten
T		min	Werkzeugstandzeit
V	180	cm ³	Bearbeitungsvolumen
Tb	29,83	min	Bearbeitungszeit
€/Ws		€	Kosten Werkstück

